

# Alle nodige omsnoeringen en toebehoren

We voorzien u van alle nodige banden in het gewenste materiaal, hoekbeschermers en hoekprofielen, gespen, zegels, spanners en haspels.

## Banden

### Polypropyleen

Een polypropyleen band is soepel en handig voor het omsnoeren van je dozen, samenvoegen van pakketten of zelfs voor het vastzetten van ladingen op pallets. Je kan deze banden zowel handmatig als machinaal verwerken.



#### Onze standaardafmetingen

Breedte x Dikte	Lengte	Kern
5 x 0,50 mm	7500 mtr	200 mm
12 x 0,55 mm	3000 mtr	200 mm
5 x 0,55 mm Dispencerdoos	1000 mtr	
12 x 0,65 mm	2100 mtr	280 mm
12 x 0,85 mm	1500 mtr	406 mm
16 x 0,55 mm Dispencerdoos	1000 mtr	
16 x 0,65 mm	1800 mtr	280 mm
16 x 0,90 mm	1400 mtr	406 mm

Andere formaten eveneens verkrijgbaar

### PET

Polyesterband heeft een zeer grote trekkracht en is het moderne alternatief voor staalband. Een PET band behoudt zijn spanning, maar door de elasticiteit is deze uitermate geschikt voor het opvangen van schokken tijdens het transport.

Aanbevolen om zware palletladingen vast te zetten. Heeft een gekorrelde textuur waardoor de zegels makkelijk vast te zetten zijn en door zijn soepelheid is hij makkelijk in gebruik.



Breedte x Dikte	Lengte	Kern
12 x 0,60 mm	2500 mtr	406 mm
16 x 0,65 mm	2000 mtr	406 mm

### Textiel (Unistrape)

Textielband is soepel maar toch ook zeer sterk. Het is makkelijk met de hand te verwerken, met of zonder gespen. De band is veilig in gebruik, vocht- en waterbestendig en heeft een hoge breeksterkte. Ideaal om je écht zware ladingen vast te zetten.



Verkrijgbaar in breedtes van 12 – 16 – 19 mm.

### Staal

Als het écht vast moet zitten, maak dan gebruik van onze staalband. Wij leveren enkel de beste kwaliteit met randen zonder bramen, in verschillende uitvoeringen.

Zowel te verkrijgen in enkelvoudige (EV) als Amerikaanse wikkeling (AW).



#### Uitvoeringen:

- geblauid = voor binnenopslag
- zwart gelakt = voor binnen- en buitenopslag
- verzinkt


Formaat	Rolgewicht	Uitvoering
13 x 0,5 mm	+/- 19 kg	EV
16 x 0,5 mm	+/- 26 kg	EV
19 x 0,5 mm	+/- 30 kg	EV
16 x 0,5 mm	+/- 50 kg	AW
19 x 0,5 mm	+/- 50 kg	AW

### Touw

De oudste manier om al je producten bij elkaar te houden, maar nog steeds niet verouderd. Wij leveren alle soorten touw: Sisal of Polyprop.

## Hoekbeschermers en hoekprofielen

Kunststof hoekbeschermers beschermen de randen van kartonnen dozen bij het omsnoeren. Ook te verkrijgen voor het beschermen van de hoeken van tafels, kasten, lakwerk,...

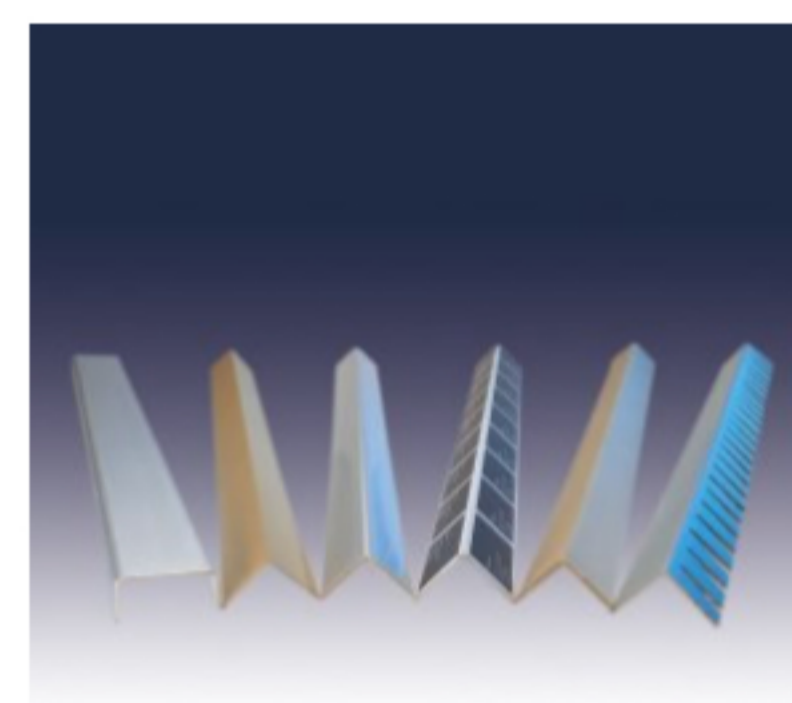

Hoekprofielen beschermen de hoeken van de pallet tegen het insnijden van rekfolie, omsnoeringsband of andere producten. Ze versterken het pallet en beschermen deze tijdens het transport en bij de opslag. Verkrijgbaar in bruin, wit en alu.

Afmetingen	Breedte	Lengte
35 x 35 mm	3 mm	Verkrijgbaar in de door u gewenste lengte
50 x 50 mm	3 – 4 mm	
60 x 60 mm	4 mm	
80 x 80 mm	5 mm	

## Gespen

### Kunststof gespen voor PP band



Breedte	Type	Verpakt per
13 mm	K1	1000 st.
16 mm	K2	1000 st.

### Metalen gespen voor PP band, PET band en Unistrape

Breedte	Type	Verpakt per
13 mm	B4	1000 st.
16 mm	B5	1000 st.
19 mm	B6	1000 st.

## Zegels

Benaming	Breedte	Gebruik	Verpakt per
Open geprofileerd	13 mm	Turbo 2 in 1 of 1VT spanner + zegeltang	1000 st.
	16 mm		1000 st.
Open glad	13 mm	Turbo 2 in 1 of 1VT spanner + zegeltang	1000 st.
	16 mm		1000 st.
KO 76 zegels	13 mm	KO 76 spanner	1000 st.
	16 mm		1000 st.

## Spanners

### voor PP en PET Band

**AVT Spanner:** stevig en makkelijk te gebruiken. Spant en snijdt banden tot 19 mm. Te gebruiken met gespen of in combinatie met een zegeltang en zegels.



**Turbo 2 in 1 Spanner:** praktische combinatietang die goed in de hand ligt. Spant, klemt en snijdt PP band.

**KO 76 Spanner:** de makkelijkste manier om te omsnoeren, zowel horizontaal als verticaal. Een robuust en toch licht apparaat dat met én hendel spant, klemt en de band afknijpt. Te gebruiken met de stevige KO-zegels.

**ORT Spanner:** automatische handmachine die de kunststofband zegelloos omsnoert. Door middel van een warmtelas geeft dit het beste resultaat om kunststofband te sluiten. Deze machines zijn uiterst simpel in gebruik.

## Staalband

**JK 12-19:** om uw staalband zonder zegels te sluiten. Handig in gebruik en eenvoudig om te stellen naar andere bandbreedtes. Door zijn robuuste constructie zeer betrouwbaar. Voor staalband van 13 – 19 mm.



## Haspels

Wij leveren allerlei soorten haspels voor PP, PET, unistrape en staalband.

